

A. B. RADIO E. HELLBERG

HELSINGFORS — DRUMSÖ




"MOTTI"

MODELL 642 P.

TELEFONER: Serie . . . 67 371 · Telegramadr.: H O B E G E
Bank: Ab. Nordiska Föreningsbanken. Grundlagt 1927.

SPECIALITET: Fartygsradio, Radiotelefoner, sändare, mottagare,
radiopejler, s. o. s. auto-alarm, förstärkare, mätapparater m.m.

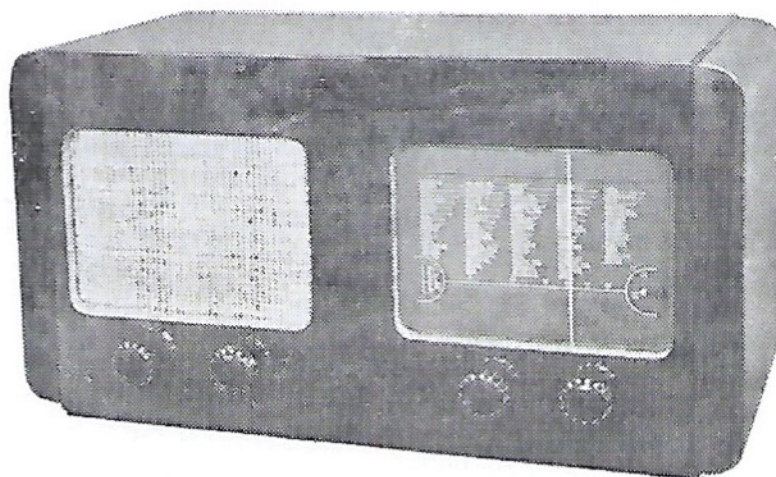

Pris mk : — utan batterier inkl. oms.

Supermottagare endast för batteridrift.

Dimensioner: 550 × 250 × 290 mm.

Vågband: 14—50, 195—580, 650—2000 mtr.

"Motti" är en 6-kretsars, 4-rörs batterisuperapparat, en mycket god distansmottagare inbyggd i en höggångspolerad flammig björklåda. Högtalare- och skalöppningarnas kanter äro utförda i masurbjörk. Högtalaren är permanentdynamisk 8" i diameter. Stor genombelyst skala i flerfärgstryck. Möjlighet att ansluta el.ljuddosa finnes.

Rör: DK-21, DF-21, DAC-21, DL-21.

Strömkällor: Anodbatteri: 90—120 V.

Glödbatteri: 1,5 V torrelement eller 2 V accumulator, märkta anslutningsledningar för tillkoppling finnas.

Skalabelysningsbatteri: 4,5 V ficklampsbatteri.

Strömförbrukning: Anodström c:a 9 mA; glödström c:a 175 mA.

Avstämning: (från vänster)

- | | |
|---------------|--|
| 1:sta knoppen | tonkontroll och strömbrytare för skalabelysningen, |
| 2:dra | " strömbrytare och volymkontroll, |
| 3:dje | " stationsväljare, |
| 4:de | " vågbandsväljare. |